


JWIS® Der neue Rapid Service für Förderketten

Der neue Rapid Service von iwis: Das schnelle und flexible Förderkettenprogramm für den kurzfristigen Bedarf ausgewählter Kettentypen. Auch in MEGAlife wartungsfreier Ausführung.

Highlights

- **Schnellste Lieferzeit**
- **Höchste Flexibilität** für unser Rapid Service-Lieferprogramm
- **Kettentypen:** Förderketten mit Standard-Winkeltaschen und -Mitnehmerlaschen sowie Förderketten mit verlängerten Bolzen
- Lieferumfang: Kettengrößen **08B-1 bis 16B-1**
- Auch in **MEGAlife wartungsfreier Ausführung** lieferbar
- Alle Anbauteile in **vernickelter Ausführung**
- Lieferzeit für Standardausführungen: **Kurzfristig nach Anforderung**

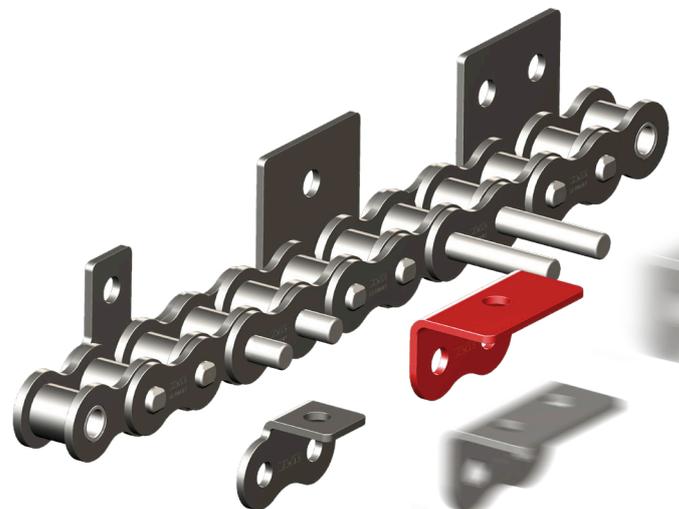

EXKLUSIV! Förderketten mit **kundenindividuellen Sonder-Anbauteilen** können ab sofort auch in kleinen Mengen **schnell und kurzfristig** gefertigt werden. Und das in gewohnt hoher JWIS-Qualität! Das gibt es nur bei iwis.



iwis® Förderketten mit Mitnehmerlaschen

aufbauend auf iwis-Rollenketten nach DIN ISO 606 (DIN 8187)

DIN ISO Nummer	iwis-Standard	MEGAlife Ausführung	Teilung ²⁾				Ein-fachketten e ₁ (mm)	Zwei-fachketten e ₂ (mm)	Drei-fachketten e ₃ (mm)	g (mm)	i (mm)	l (mm)	s (mm)	M (mm)	Gewinde-einsatz	
			p (Zoll)	p (mm)	a (mm)	b (mm)									d (mm)	m
Form 102.1																
08 B-1	L 85 SL	L 85 ML	1/2	12,7	13,0	19,0	4,2	11,6	25,5	39,4	5,4	-	18,0	1,5	4	5,2
10 B-1	M 106 SL	M 106 ML	5/8	15,875	16,3	24,3	5,2	13,6	30,1	46,6	6,8	-	24,0	1,6	5	5,3
12 B-1	M 127 SL	M 127 ML	3/4	19,05	19,1	29,1	6,2	15,9	35,3	54,7	7,4	-	28,0	1,8	5	5,5
16 B-1	M 1611	M 1611 ML	1	25,4	24,6	36,6	8,2	25,9	57,8	89,7	10,4	-	36,2	3,0	6	8,2
Form 103.2																
08 B-1	L 85 SL	L 85 ML	1/2	12,7	17,0	23,0	4,2	11,6	25,5	39,4	5,4	12,7	23,6	1,5	4	5,2
10 B-1	M 106 SL	M 106 ML	5/8	15,875	16,3	25,8	5,2	13,6	30,1	46,6	7,5	15,8	31,0	1,6	5	5,3
12 B-1	M 127 SL	M 127 ML	3/4	19,05	18,3	29,0	6,2	15,9	35,3	54,7	9,0	19,0	37,2	1,8	5	5,5
16 B-1	M 1611	M 1611 ML	1	25,4	28,45	41,55	8,2	25,9	57,8	89,7	10,35	25,4	47,2	3,0	6	8,2


Der Zusatz SL (super longlife) kennzeichnet Ketten mit besonders verschleißfesten Bolzen.

Alle Typen auch als wartungsfreie
MEGAlife-Ausführung erhältlich.


www.iwis.de/MEGAlife



102.1



103.2

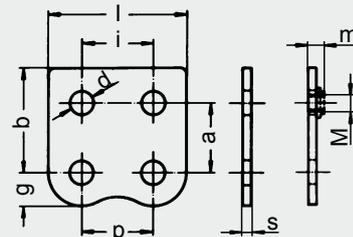

JWIS® Förderketten mit Winkellaschen

aufbauend auf iwis-Rollenketten nach DIN ISO 606 (DIN 8187)

DIN ISO Nummer	iwis-Standard	MEGAlife Ausführung	Teilung				Einfachketten			Zweifachketten			Dreifachketten			Gewindeinsatz			
			p (Zoll)	p (mm)	c (mm)	d (mm)	e ₁ (mm)	f ₁ (mm)	e ₂ (mm)	f ₂ (mm)	e ₃ (mm)	f ₃ (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)		l (mm)	s (mm)	M (mm)
Form 202.1																			
08 B-1	L 85 SL	L 85 ML	1/2	12,7	8,0	4,2	27,6	39,6	41,5	53,5	55,4	67,4	5,4	14,0	-	18,1	1,5	4	5,2
10 B-1	M 106 SL	M 106 ML	5/8	15,875	9,0	5,2	33,6	49,6	50,1	66,1	66,6	82,6	6,8	18,0	-	24,0	1,6	5	5,3
12 B-1	M 127 SL	M 127 ML	3/4	19,05	10,0	6,2	41,1	61,1	60,5	80,5	79,9	99,9	7,4	22,6	-	28,0	1,8	5	5,5
16 B-1	M 1611	M 1611 ML	1	25,4	16,0	8,2	53,9	77,9	85,8	109,8	117,7	141,7	10,4	26,0	-	36,2	3,0	6	8,2
Form 203.1																			
08 B-1	L 85 SL	L 85 ML	1/2	12,7	9,5	4,2	32,6	44,6	46,5	58,5	60,4	72,4	5,4	16,5	12,7	23,6	1,5	4	5,2
10 B-1	M 106 SL	M 106 ML	5/8	15,875	11,0	5,2	30,6	49,6	47,1	66,1	63,6	82,6	7,5	18,0	15,8	31,0	1,6	5	5,3
12 B-1	M 127 SL	M 127 ML	3/4	19,05	12,0	6,2	35,5	56,9	54,9	76,3	74,3	95,7	9,0	20,5	19,0	37,2	1,8	5	5,5
16 B-1	M 1611	M 1611 ML	1	25,4	18,0	8,2	57,7	83,9	89,6	115,8	121,5	147,8	10,4	29,0	25,4	47,2	3,0	6	8,2
Form 203.2																			
08 B-1	L 85 SL	L 85 ML	1/2	12,7	9,5	4,2	32,6	44,6	46,5	58,5	60,4	72,4	5,4	16,5	12,7	23,6	1,5	4	5,2
10 B-1	M 106 SL	M 106 ML	5/8	15,875	11,0	5,2	30,6	49,6	47,1	66,1	63,6	82,6	7,5	18,0	15,8	31,0	1,6	5	5,3
12 B-1	M 127 SL	M 127 ML	3/4	19,05	12,0	6,2	35,5	56,9	54,9	76,3	74,3	95,7	9,0	20,5	19,0	37,2	1,8	5	5,5
16 B-1	M 1611	M 1611 ML	1	25,4	18,0	8,2	57,7	83,9	89,6	115,8	121,5	147,8	10,4	29,0	25,4	47,2	3,0	6	8,2


Der Zusatz SL (super longlife) kennzeichnet Ketten mit besonders verschleißfesten Bolzen.

Alle Typen auch als wartungsfreie
MEGAlife-Ausführung erhältlich.


www.iwis.de/MEGAlife




202.1



203.1



203.2



iwis® Förderketten mit verlängerten Bolzen aufbauend auf iwis-Rollenketten nach DIN ISO 606 (DIN 8187)

DIN ISO Nummer	iwis-Standard	MEGAlife Ausführung	p (Zoll)	Teilung				Ausführung A		Ausführung B	
				p (mm)	Breite innen b ₁ (mm)	Rollendurchmesser d ₁ (mm)	Bolzendurchmesser d ₂ (mm)	L ₁ (mm)	l ₁ (mm)	L ₂ (mm)	l ₂ (mm)
Bolzenform A, B											
08 B-1	L 85 SL	L 85 ML	1/2	12,7	7,75	8,51	4,45	25,5	10,0	40,5	25,0
10 B-1	M 106 SL	M 106 ML	5/8	15,875	9,65	10,16	5,08	30,0	12,0	48,0	30,0
12 B-1	M 127 SL	M 127 ML	3/4	19,05	11,75	12,07	5,72	36,0	15,0	51,0	30,0
16 B-1	M 1611	M 1611 ML	1	25,4	17,02	15,88	8,28	53,5	20,0	68,5	35,0


Alle abgebildeten Kettentypen können auch alternativ mit Duplex- und Triplexbolzen gefertigt werden. Lieferzeit bitte abstimmen.
Der Zusatz SL (super longlife) kennzeichnet Ketten mit besonders verschleißfesten Bolzen.

Alle Typen auch als wartungsfreie
MEGAlife-Ausführung erhältlich.

www.iwis.de/MEGAlife



A



B

