




Rollenkette 12B-2 Gerade Laschen - Haspel - ELITE

Materialnummer: 81013122
 Marke: ELITE
 Ausführung: Gerade Laschen -
 Haspel

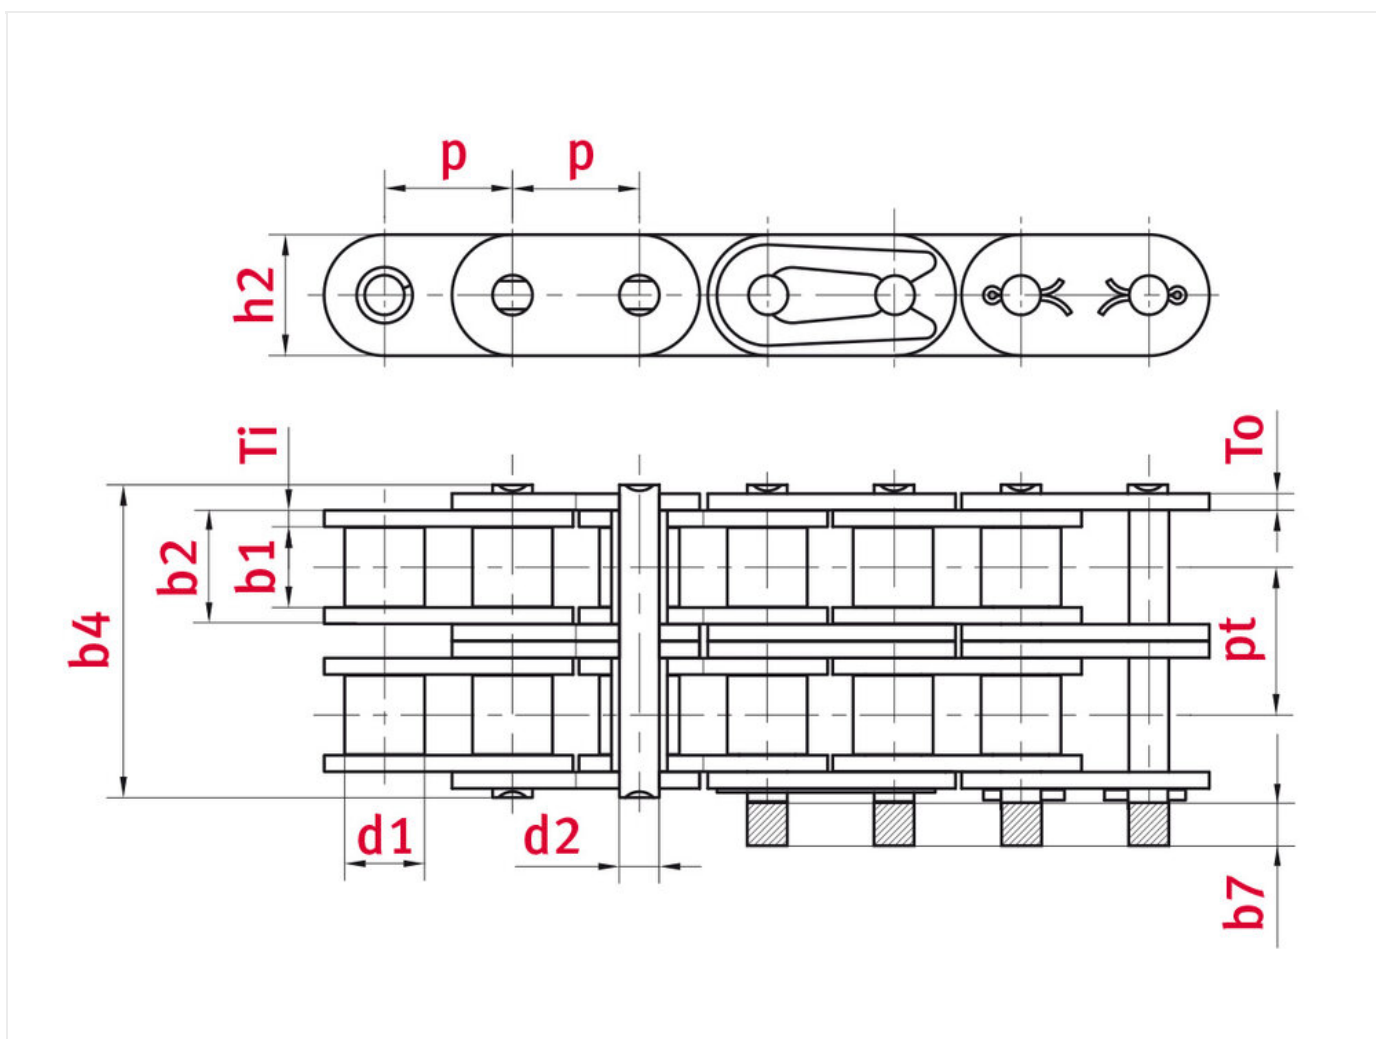

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-------|
| ROLLENKETTE | 12B |
| Teilung p (mm) | 19,05 |
| Lichte Weite b1 min. (mm) | 11,68 |
| Rollendurchmesser d1 max. (mm) | 12,07 |

| | |
|--|-----------|
| Bolzendurchmesser d2 max. (mm) | 5,72 |
| Bolzenlänge b4 max. (mm) | 42,2 |
| Max. zusätzl. Länge für Verschlussglieder b7 max. (mm) | 4,6 |
| Innengliedbreite b2 max. (mm) | 15,62 |
| Laschendicke Ti/To (mm) | 1,85/1,85 |
| Min. Bruchkraft ISO/DIN Standard FU (kN) | 57,8 |
| Gewicht pro Meter (kg) | 2,62 |
| Gelenkfläche f (cm ²) | 1,79 |
| Querteilung pt (mm) (JWIS: e) | 19,46 |

Produktinformationen

ELITE-Rollenketten verfügen über eine hohe Verschleißfestigkeit und eine deutlich höhere Dauerfestigkeit, als von der Norm gefordert wird. Die richtige Wahl für industrielle Anwendungen: robust und zuverlässig. Alle ELITE-Antriebsrollenketten sind hoch vorgereckt und mit unserem hochtechnologischen Erstschmierstoff eliDUR+, einem speziellen additiven Kettenöl, als Initialschmierung versehen. eliDUR+ ist abtropffest, zeichnet sich durch verbesserte Laufeigenschaften aus und bietet einen erhöhten Korrosionsschutz.

ELITE-Highlights:

- Ketten werden mit ca. 40% der Bruchkraft um 10% höher vorgereckt als von der ISO 606 gefordert
- Sehr hohe Verschleißfestigkeit durch den Einsatz von eliDUR+ als Initialschmierung
- Geringe Einlauflängung
- Dauerfestigkeit im Mittel 20% oberhalb der Forderungen der ISO 606
- Seine glatte, hochfeste Oberfläche verleiht dem ELITE-Bolzen eine erhöhte Verschleißfestigkeit
- Temperatureinsatzbereich bei Verwendung der eliDUR+ Standardschmierung: -5 °C bis +70 °C
- Alle Ausführungen auch in beschichteter Form lieferbar
- Wir liefern Ihre Ketten auf Wunsch fertig konfektioniert
- Sonderschmierungen für Tieftemperaturbereiche bis -30 °C oder Hochtemperatureinsätze bis +250 °C sind auf Anfrage möglich.
- Auf Wunsch liefert iwis die Ketten paar- oder satzweise vermessen und gekennzeichnet

Anwendungsgebiete

- Logistiksysteme, Lagertechnik
- Fördertechnik
- Montage- und Handhabungstechnik
- Holzindustrie

JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/rollenkette-12b-2-gerade-laschen-haspel-elite~p3089755>

Hilfreiche Informationen

BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

[iwis.com/induket](https://www.iwis.com/induket)

KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com

SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechnik und
mehr.

[iwis.com/service](https://www.iwis.com/service)