




Förderkette M315

Buchsenförderkette M-Serie - ELITE

Materialnummer: I9b2aeaaf1ec3

Marke: ELITE

Ausführung: Buchsenförderkette M-Serie

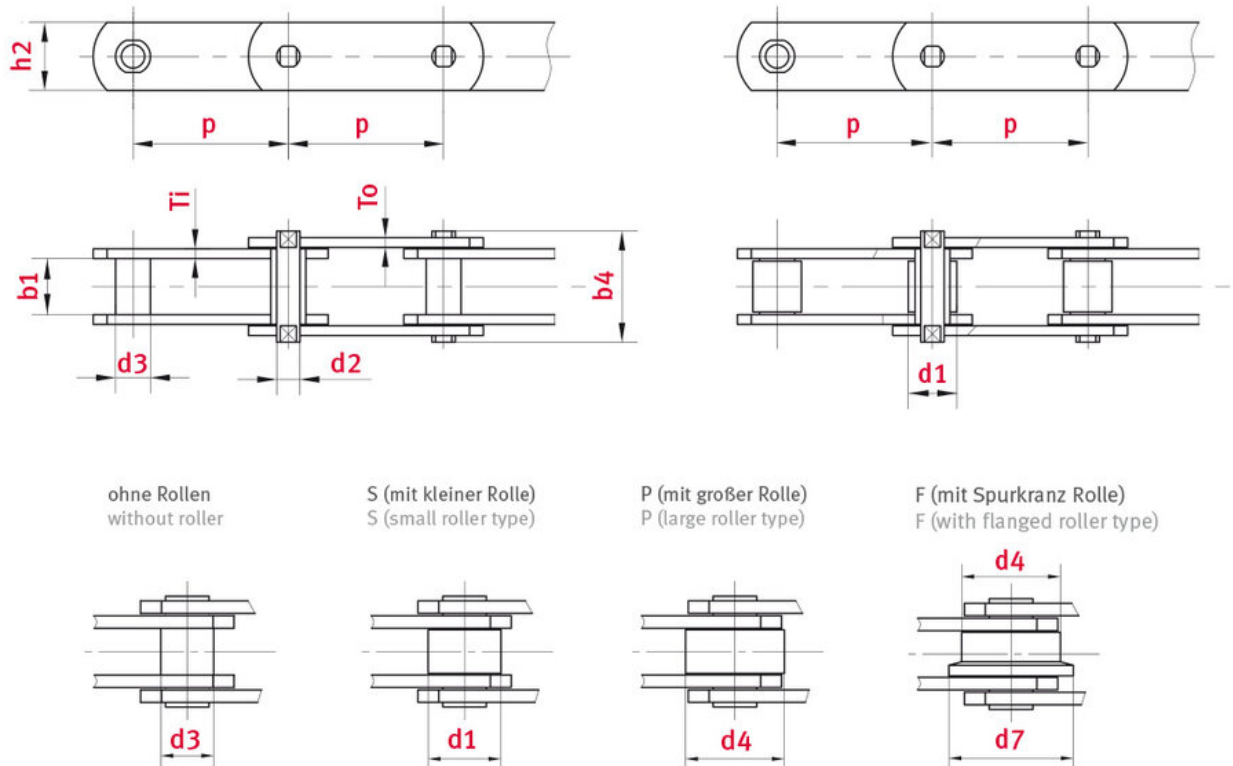

Technische Daten

ROLLENKETTE	M315
Teilung p (mm)	200
Lichte Weite b1 min. (mm)	48

Rollendurchmesser d1 max. (mm)	50
Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	25
Buchsendurchmesser d3 max. (mm)	36
Bolzenlänge b4 max. (mm)	112
Rollendurchmesser große Rolle d4 max. (mm)	100
Bundlaufrollendurchmesser d7 (mm)	120
Laschendicke Ti/To (mm)	10
Laschenhöhe h2 max. (mm) (JWIS: g)	70
Min. Bruchkraft ISO/DIN Standard FU (kN)	315
Gelenkfläche f (cm ²)	17

Produktinformationen

iwis liefert im ELITE-Programm eine Vielzahl an Förderketten nach DIN 8165 und DIN 8167 sowie nach British Standard in Zollabmessungen und in verschiedensten Sonderausführungen. Buchsenförderketten werden oft für Förderaufgaben mit langen Förderstrecken und relativ langsamen Geschwindigkeiten eingesetzt.

ELITE-Highlights

- Bolzen in der Regel aus legiertem Vergütungsstahl, induktiv gehärtet oder vergütet
- Buchse aus nahtlosem Präzisionsstahlrohr, einsatzgehärtet
- Laschen aus Vergütungsstahl
- Rolle (falls vorhanden) aus Einsatzstahl, einsatzgehärtet

Anwendungsgebiete

- Holzindustrie
- Stahlindustrie
- Automobilindustrie
- Schüttgutindustrie
- Umwelttechnik, Recyclingindustrie

□

JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/foerderkette-m315-buchsenfoerderkette-m-serie-elite~p4250>

Hilfreiche Informationen



BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

iwis.com/induket



KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com



SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechnik und
mehr.

iwis.com/service