




Förderkette FVT40 Rollentragskette FV-Serie - ELITE

Materialnummer: I79dcc9d8fcb8

Marke: ELITE

Ausführung: Rollentragskette FV-Serie

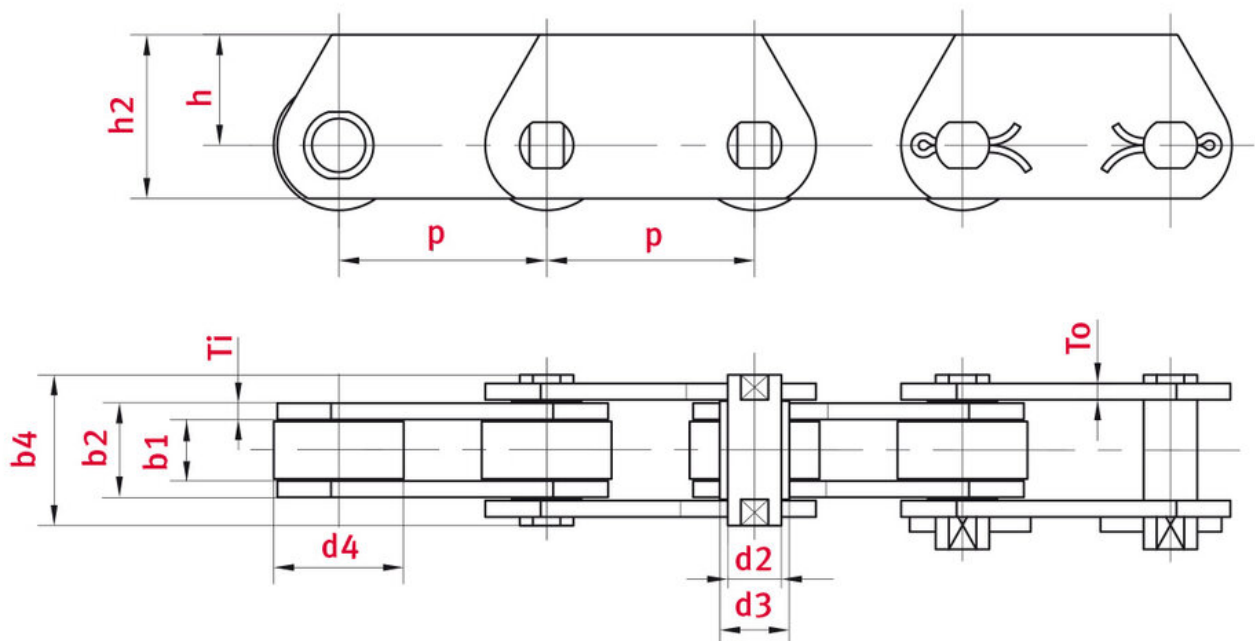

Technische Daten

ROLLENKETTE	FVT40
Teilung p (mm)	50
Lichte Weite b1 min. (mm)	18
Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	10

Buchsendurchmesser d3 max. (mm)	15
Bolzenlänge b4 max. (mm)	39
Rollendurchmesser große Rolle d4 max. (mm)	32
Laschendicke Ti/To (mm)	3
Laschenhöhe h2 max. (mm) (JWIS: g)	35
Höhe Mitte Kette bis Oberkante Zahnprofil h (mm)	22.5
Min. Bruchkraft ISO/DIN Standard FU (kN)	40
Gelenkfläche f (cm ²)	2.5

Produktinformationen

Rollentragsketten stellen eine Sonderbauform der normalen Buchsenförderketten dar. Hierbei sind die Laschen außermittig gelocht, so dass das Transportgut ohne weiteres Anbauteil direkt auf der Kette transportiert werden kann.

ELITE-Highlights

- Bolzen aus legiertem Einsatz- oder Vergütungsstahl
- Buchsen nahtlos, einsatzgehärtet
- Laschen aus Vergütungsstahl
- Rollen baugrößenabhängig Einsatz- oder induktiv gehärtet

Anwendungsgebiete

- Holzindustrie
- Stahlindustrie
- Automobilindustrie
- Schüttgutindustrie
- Umwelttechnik, Recyclingindustrie



JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/foerderkette-fvt40-rollentragskette-fv-serie-elite~p4375>

Hilfreiche Informationen



BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

[iwis.com/induket](https://www.iwis.com/induket)



KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com



SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechnik und
mehr.

[iwis.com/service](https://www.iwis.com/service)