




Förderkette FVT40 Rollentragskette FV-Serie - ELITE

Materialnummer: ldd5508ab19f9

Marke: ELITE

Ausführung: Rollentragskette FV-Serie

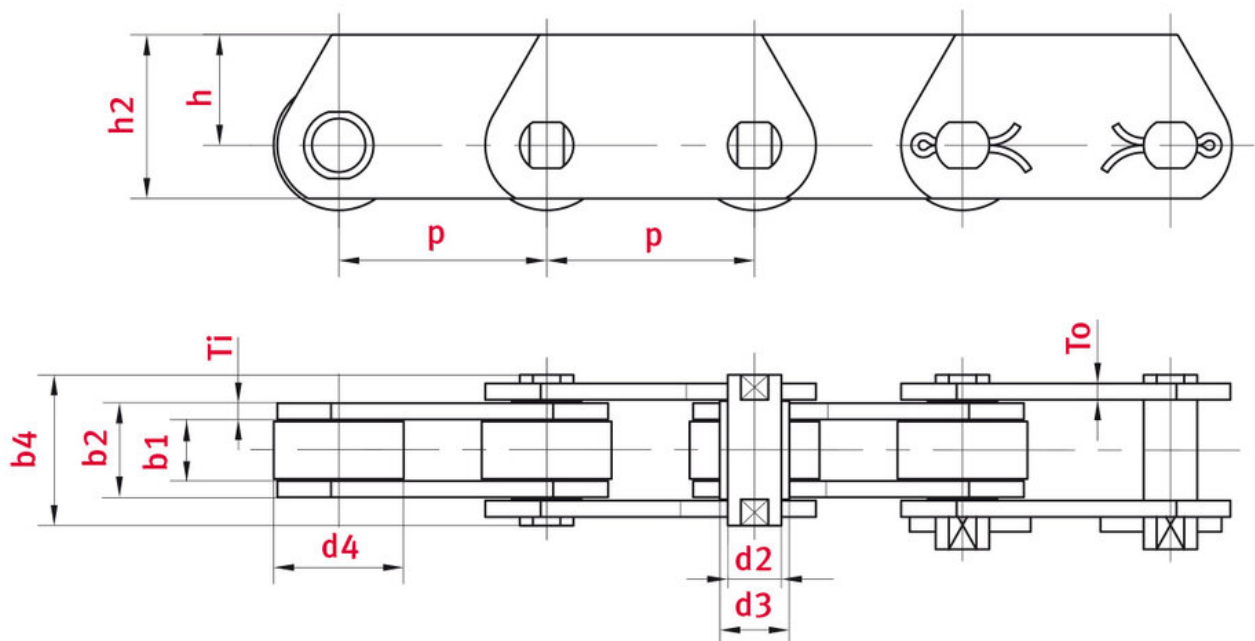

Technische Daten

ROLLENKETTE	FVT40
Teilung p (mm)	125
Lichte Weite b1 min. (mm)	18
Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	10

Buchsendurchmesser d3 max. (mm)	15
Bolzenlänge b4 max. (mm)	39
Rollendurchmesser große Rolle d4 max. (mm)	32
Laschendicke Ti/To (mm)	3
Laschenhöhe h2 max. (mm) (JWIS: g)	35
Höhe Mitte Kette bis Oberkante Zahnprofil h (mm)	22.5
Min. Bruchkraft ISO/DIN Standard FU (kN)	40
Gelenkfläche f (cm ²)	2.5

Produktinformationen

Rollentragsketten stellen eine Sonderbauform der normalen Buchsenförderketten dar. Hierbei sind die Laschen außermittig gelocht, so dass das Transportgut ohne weiteres Anbauteil direkt auf der Kette transportiert werden kann.

ELITE-Highlights

- Bolzen aus legiertem Einsatz- oder Vergütungsstahl
- Buchsen nahtlos, einsatzgehärtet
- Laschen aus Vergütungsstahl
- Rollen baugrößenabhängig Einsatz- oder induktiv gehärtet

Anwendungsgebiete

- Holzindustrie
- Stahlindustrie
- Automobilindustrie
- Schüttgutindustrie
- Umwelttechnik, Recyclingindustrie



JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/foerderkette-fvt40-rollentragskette-fv-serie-elite~p4379>

Hilfreiche Informationen



BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

[iwis.com/induket](https://www.iwis.com/induket)



KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com



SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechnik und
mehr.

[iwis.com/service](https://www.iwis.com/service)