




Förderkette Z160

Buchsenförderkette Z-Serie - ELITE

Materialnummer: la7ac2015cdbf

Marke: ELITE

Ausführung: Buchsenförderkette Z-Serie

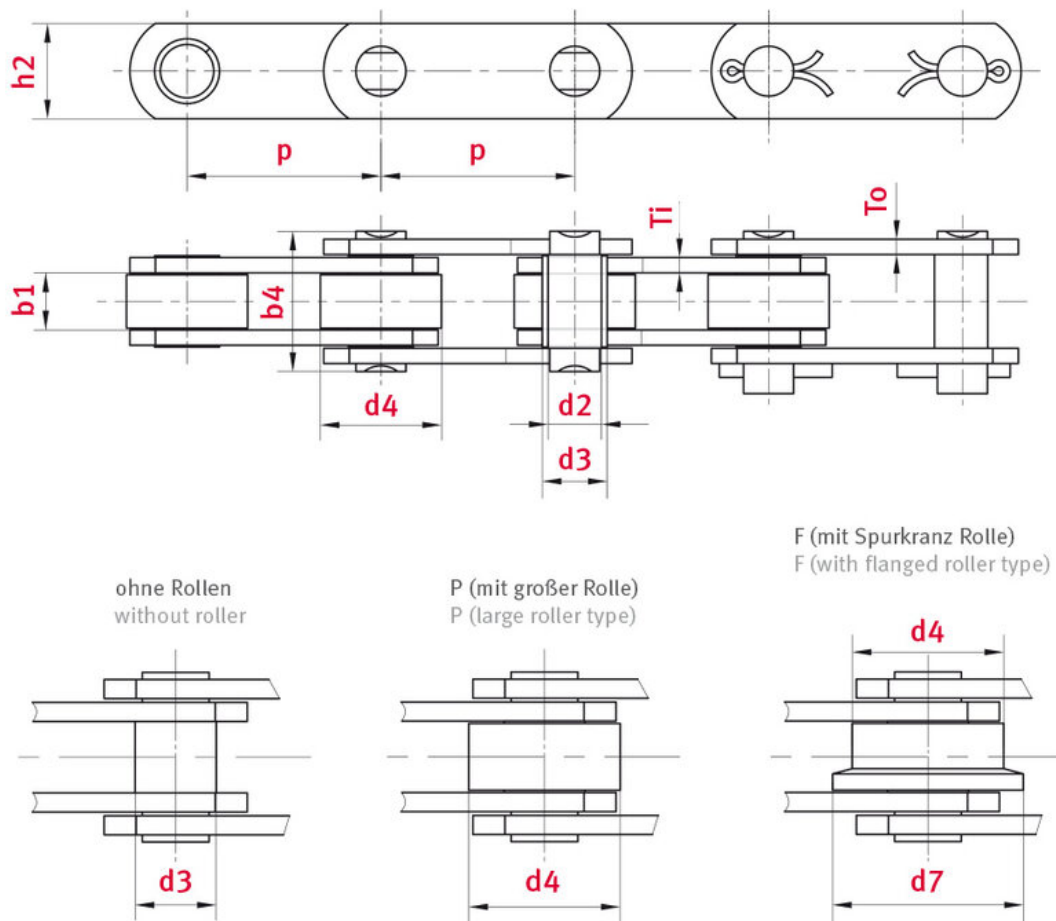

Technische Daten

ROLLENKETTE	Z160
Teilung p (mm)	228,6
Lichte Weite b1 min. (mm)	26
Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	26.9

Buchsendurchmesser d3 max. (mm)	33
Bolzenlänge b4 max. (mm)	63.5
Rollendurchmesser große Rolle d4 max. (mm)	66.7
Bundlaufrollendurchmesser d7 (mm)	82
Laschendicke Ti/To (mm)	7/5
Laschenhöhe h2 max. (mm) (JWIS: g)	50
Min. Bruchkraft ISO/DIN Standard FU (kN)	156
Gelenkfläche f (cm ²)	10.7

Produktinformationen

iwis liefert im ELITE-Programm eine Vielzahl an Förderketten nach DIN 8165 und DIN 8167 sowie nach British Standard in Zollabmessungen und in verschiedensten Sonderausführungen. Buchsenförderketten werden oft für Förderaufgaben mit langen Förderstrecken und relativ langsamen Geschwindigkeiten eingesetzt.

ELITE-Highlights

- Bolzen in der Regel aus legiertem Vergütungsstahl, induktiv gehärtet
- Buchse aus nahtlosem Präzisionsstahlrohr, einsatzgehärtet
- Laschen aus Vergütungsstahl oder aus legiertem Einsatzstahl, einsatzgehärtet
- Rolle (falls vorhanden) aus Einsatzstahl, einsatzgehärtet

Anwendungsgebiete

- Holzindustrie
- Stahlindustrie
- Automobilindustrie
- Schüttgutindustrie
- Umwelttechnik, Recyclingindustrie



JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/foerderkette-z160-buchsenfoerderkette-z-serie-elite~p4516>

Hilfreiche Informationen



BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

[iwis.com/induket](https://www.iwis.com/induket)



KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com



SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechnik und
mehr.

[iwis.com/service](https://www.iwis.com/service)