

Scharnierbandkette 2512 Serie 2512 TAB FT, Kunststoff - FLEXON


Materialnummer: I3204c577c612

Verpackungseinheit: 3,048m

Marke: FLEXON

Ausführung: Serie 2512 TAB FT

Oberfläche: Kunststoff

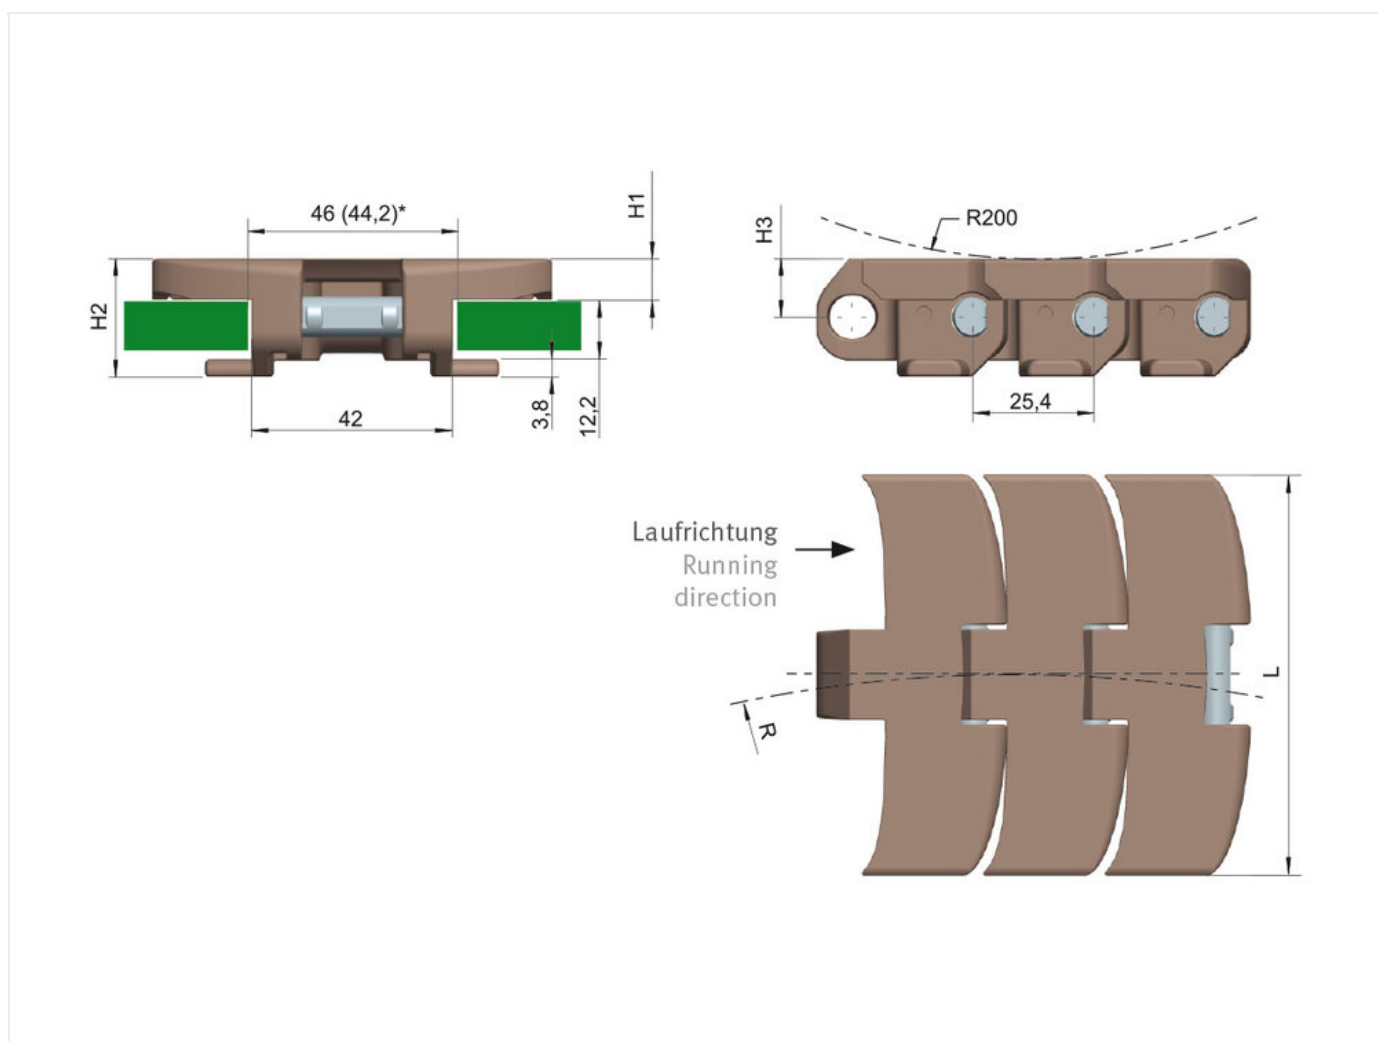

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|------|
| SCHARNIERBANDKETTE | 2512 |
| Bolzendurchmesser d2 max. (mm) | 8,2 |
| Gewicht pro Meter (kg) | 2,47 |
| Werkstoff Kette | LF |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Werkstoff Bolzen | Edelstahl |
| Rückbiegeradius (mm) | 200 |
| Breite L (mm) | 114,3 |
| H1 (mm) | 12,7 |
| H2 (mm) | 28,7 |
| H3 (mm) | 16,2 |
| Durchschnittliche Bruchlast (N) | 4,8 |
| Minimaler Kurvenradius R (mm) | 500 |

Produktinformationen

FLEXON Kunststoff-Scharnierbandketten werden als gerad- und kurvengängige Versionen in verschiedenen Gelenkformen, Plattendicken und Materialien angeboten. Sie zeichnen sich durch niedrige Reibwerte, hohe Verschleißbeständigkeit, hohe Geräuschkämpfung, hochwertige Verarbeitung sowie hohe Oberflächengüte aus und finden nicht nur in der Getränkeindustrie Anwendung.

Geschlossene Oberfläche (FT)

Highlights:

- Thermoplastischer POM Werkstoff mit speziellen Gleitadditiven
- Sehr ausgeglichenes Verhältnis zwischen niedrigen Reibwerten und hohen mechanischen Festigkeiten
- FDA Zulassung
- Hohe Dimensionsstabilität
- Einsatztemperaturen von -40°C bis +80°C

Anwendungsgebiete

- Zuführ- und Automatisierungstechnik
- Lebensmittelindustrie
- Automobilindustrie
- Stahlindustrie

□

JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/scharnierbandkette-2512-serie-2512-tab-ft-kunststoff-flexon~p7365>

Hilfreiche Informationen



BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

iwis.com/induket



KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com



SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechnik und
mehr.

iwis.com/service