


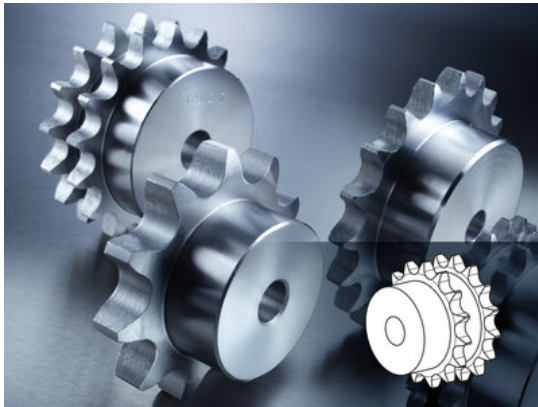


Kettenrad ES2-1-43-28

Stauförderketten Typ ES2-1-43-28

Materialnummer: lcf4df03ded49

Ausführung: Stauförderketten Typ
ES2-1-43-28

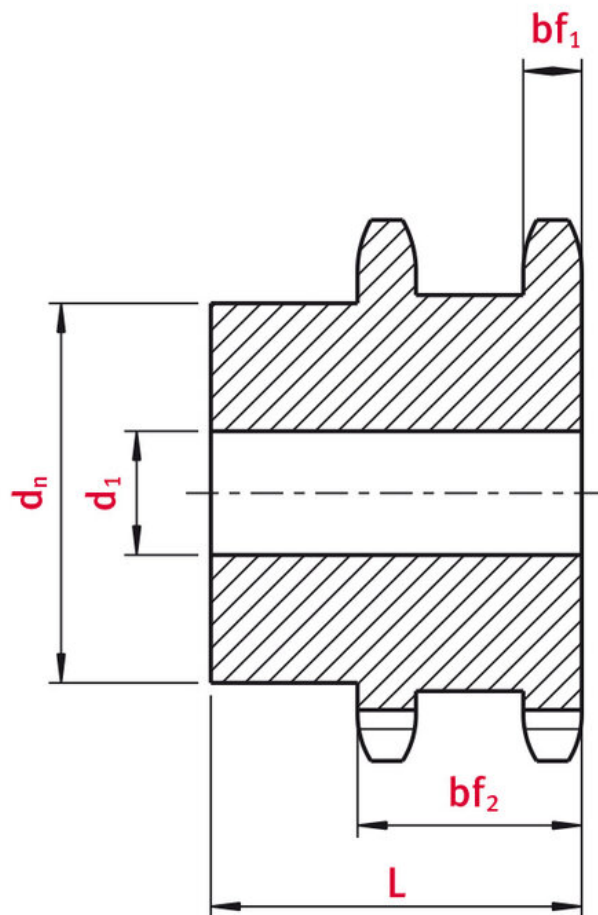

Technische Daten

KETTENRAD	ES2-1-43-28
Zähne	17
Zahnbreite Simplex bf1 (mm)	8,3
Gesamtzahnbreite bf2 (mm)	37,5

Kopfkreis dk (mm)	111,5
Vorbohrung d1 (mm)	20
Gesamtlänge L (mm)	56
Naben	71

Produktinformationen

Kettenräder für Stauförderketten werden in Förderanlagen eingesetzt. Die Kettenräder sind optimal auf die Stauförderketten abgestimmt. iwis-Stauförderketten haben beidseitig außenliegende Laufrollen, die einerseits zur Kraftübertragung in die Verzahnung des Kettenrades eingreifen, andererseits die Abstützung der Kette im Profil übernehmen.

JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/kettenrad-es2-1-43-28-staueoerdketten-typ-es2-1-43-28~p8745>

Hilfreiche Informationen

BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

[iwis.com/induket](https://www.iwis.com/induket)

KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com

SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechnik und
mehr.

[iwis.com/service](https://www.iwis.com/service)