




## Förderkette MT40 Rollentragekette MT-Serie - ELITE

Materialnummer: I9e5bcde04d9c

Marke: ELITE

Ausführung: Rollentragekette MT-Serie

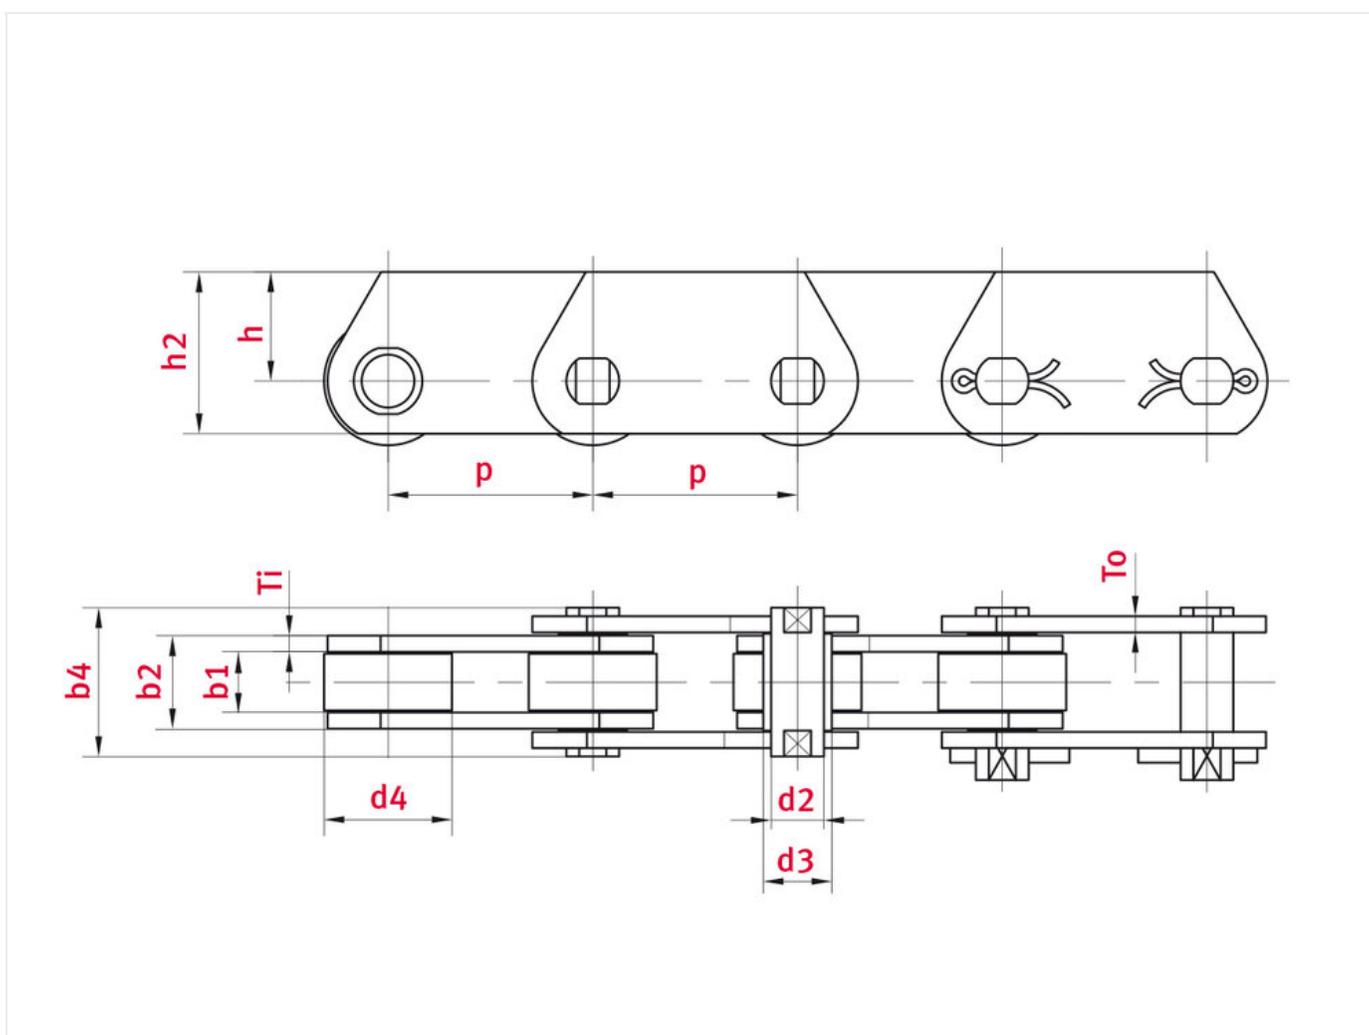

### Technische Daten

ROLLENKETTE	MT40
Teilung p (mm)	63
Lichte Weite b1 min. (mm)	20
Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	8.5

Buchsendurchmesser d3 max. (mm)	12.5
Bolzenlänge b4 max. (mm)	45
Rollendurchmesser große Rolle d4 max. (mm)	35
Laschendicke Ti/To (mm)	3.5
Laschenhöhe h2 max. (mm) (JWIS: g)	36
Höhe Mitte Kette bis Oberkante Zahnprofil h (mm)	22.5
Min. Bruchkraft ISO/DIN Standard FU (kN)	40
Gelenkfläche f (cm <sup>2</sup> )	2.4

## Produktinformationen

Rollentragketten stellen eine Sonderbauform der normalen Buchsenförderketten dar. Hierbei sind die Laschen außermittig gelocht, so dass das Transportgut ohne weiteres Anbauteil direkt auf der Kette transportiert werden kann.

### ELITE-Highlights

- Bolzen aus legiertem Einsatz- oder Vergütungsstahl
- Buchsen nahtlos, einsatzgehärtet
- Laschen aus Vergütungsstahl
- Rollen baugrößenabhängig Einsatz- oder induktiv gehärtet

## Anwendungsgebiete

- Holzindustrie
- Stahlindustrie
- Automobilindustrie
- Schüttgutindustrie
- Umwelttechnik, Recyclingindustrie

**JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN**

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/foerderkette-mt40-rollentragkette-mt-serie-elite~p4327>

## Hilfreiche Informationen

## **BERECHNUNGSPROGRAMM**

INDUKET - das  
Berechnungsprogramm für  
Ingenieure.

[iwis.com/induket](http://iwis.com/induket)

## **KETTENAUSLEGUNG**

Richtige Antriebslösung für  
Ihre Herausforderung.

[chaindrive@iwis.com](mailto:chaindrive@iwis.com)

## **SERVICES**

Kettenfinder, CAD-Datenbank,  
Handbuch Kettentechnik und  
mehr.

[iwis.com/service](http://iwis.com/service)