

VP8 FoodPlus Spray Bakım Yağlayıcısı


VP8 FoodPlus Spray, gıda uygulamalarındaki zincirler için geliştirilmiş bir bakım yağlayıcısıdır. Üstün yıpranma koruması özellikleri, geniş bir ısı aralığında çalışması ve gıda sertifikalarıyla birleştiğinde, gıda sanayii içinde geniş bir yelpazede yer alan uygulamalara hizmet eder.

iwis
wir bewegen die welt

Önemli noktalar

- NSF (Milli Sağlık Kurumu- Uluslararası) H1 sertifikası.
- MOSH (madeni yağ ile doymuş hidrokarbon) veya MOAH (madeni yağ aromatik hidrokarbon) içermez.
- Etanol ve hayvansal ürünler içermez.
- Uzun yağlama etkisi sebebiyle patinaja ve düşük kirlenmeye, özellikle yapışmaya dirençlidir.
- Bakla mafsalına en iyi nüfuz etme.
- Suda çözülmez.
- 35 °C ile +135 °C ısı aralığında çalışabilme.

Isı aralıklarına genel bir bakış

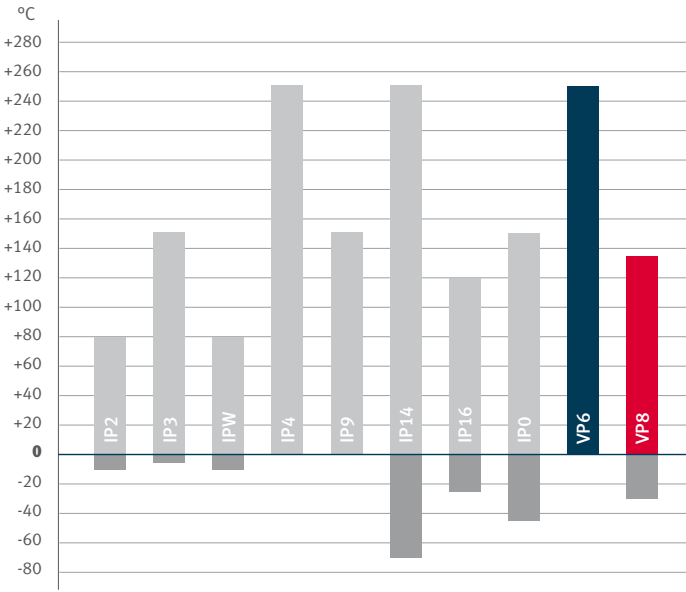

Danışma

VP8 FoodPlus Spray ve yağ ürün grubumuz ile bunların ilgili emniyet bilgi dokümanları (MSDS) hakkında daha fazla bilgi için bizimle **+90-212-939 3843** numaradan ya da **salestr@iwis.com** adresi üzerinden iletişim kurmakta tereddüt etmeyiniz.

* Çalıştırma ısı aralığı detayları, içeriğine ve kullanım amacına göre belirtilmiş bir kılavuzdur. Ürün özellikleri değişkenlik gösterebilir (uygulamaya bağlı olarak) ve bileşenlerin işlevini etkileyebilir. iwis satış ortağınızla şahsen görüşmenizi tavsiye ederiz.

Özellikleri

Çalıştırma ısı* [*]	-35 ile °C + 135 °C arasında
Renk	Beyaz / Bej
Yoğunluk (20 °C'de)	Yaklaşık 0.85 g/cm ³
Akışkanlık (40 °C'de) (DIN 51 562-1)	110 mm ² /s
Parlama noktası (DIN EN ISO 2592)	> +240 °C
Minimum depolama (Depolamanın, kuru ve buz yapmayan odalarda, orijinal ambalajın açılmadığı durumlarda)	36 ay

Kimyasal yapısı

Yağ tipi	Tamamen sentetik, PTFE (Politetrafloroetilen) içeren yüksek performanslı yağ
Fiziki durumu	Aerosol sprey
Uygulama amacı	Yağlayıcı yağ



SİLİKONSUZ



MOSH/MOAH-İÇERMEZ



Gıda Dışı Ürünler
Kategori Kod: H1
Kayıt No.: 157999

VP8 FoodPlus, yüksek yüklere maruz makine unsurlarının, su etkisi altında kalmış olsa bile, en uygun şekilde yağlanması için kullanılmaktadır. İyileştirilmiş katkı maddeleri, iyi bir oksidasyon ve yaşlanma direnci sağlayarak uzun bir çalışma ömrü kazandırır. Solventin buharlaşmasından sonra geriye eşit seviyede ince bir yağlayıcı film kalır. **VP8 FoodPlus Spray**, sanayi zincirlerindeki kullanımına ek olarak; mafsallar ve kılavuzlar, rulmanlar, dişli tahrikleri, fittingler, menteşeler ve kilitler için de uygundur.

Dikkat

Sadece uygun yağlayıcılar ile karıştırın.

Verilerimizi ne kadar dikkatli inceleysek de, hatalar ve sistem hataları kaçınılmazdır. Telif Hakkı: Üçüncü kişilerce tekrar yayınlanması veya alıntı yapılması sadece iwis'in yazılı rızası ile mümkündür. Ürünlerimiz sürekli olarak geliştirilmektedir: son versiyonları ile ilgili bilgilere www.iwis.com sayfasından ulaşabilirsiniz.